
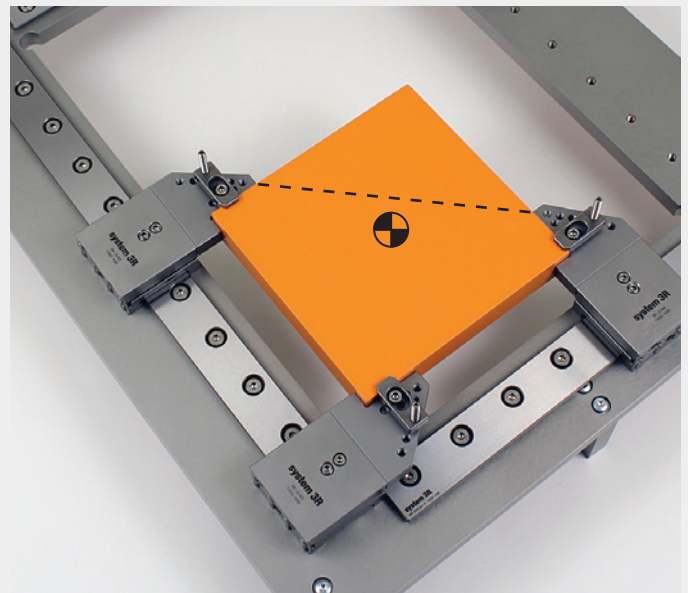
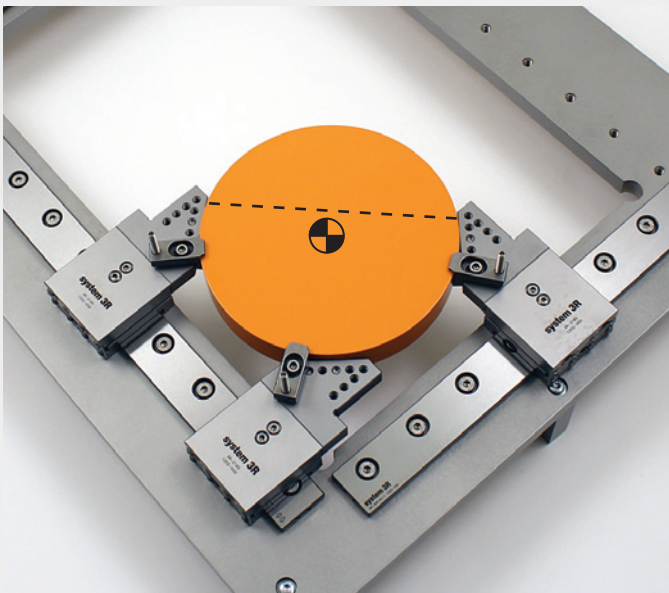


3P Dreipunktbefestigung

Minimale Kollisionsgefahr mit Dreipunktbefestigung. 3P eignet sich ebenso gut für rechteckige wie für runde Werkstücke. Das Einspannen dauert nur wenige Augenblicke. 3P-Halter sind für mittlere und große Werkstücke in Drahterosionsmaschinen mit L- oder U-förmigem Arbeitstisch oder in Maschinen mit Rahmentisch vorgesehen. Die Halter lassen sich durch Verschieben entlang des Referenzelements der jeweiligen Werkstückgröße anpassen. Sie lassen sich auch vertikal verstellen.

- Lässt sich in der Maschine aufrichten
- Große Flexibilität
- Sehr preiswert
- Einfache Reinigung
- Befestigung auf oder über der Nulllinie der Maschine.

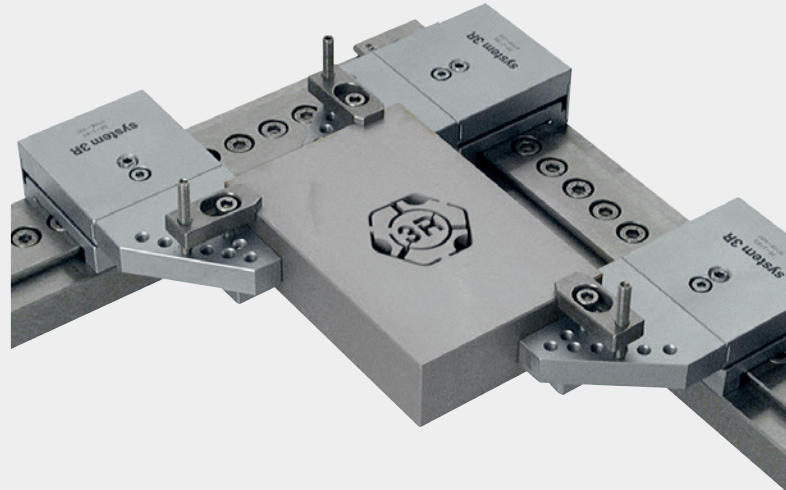

Haltersatz, 3R-218S

Satz mit drei Haltern und Befestigungselementen.

- Anziehmoment 7 Nm
Wendbare Backen
- Halterlänge 70/23,5 mm
- Empfohlenes max. Werkstückgewicht 60 kg
- Gewicht pro Satz 3 kg.

