


# Gespannt und los! Zentrierschraub- stöcke

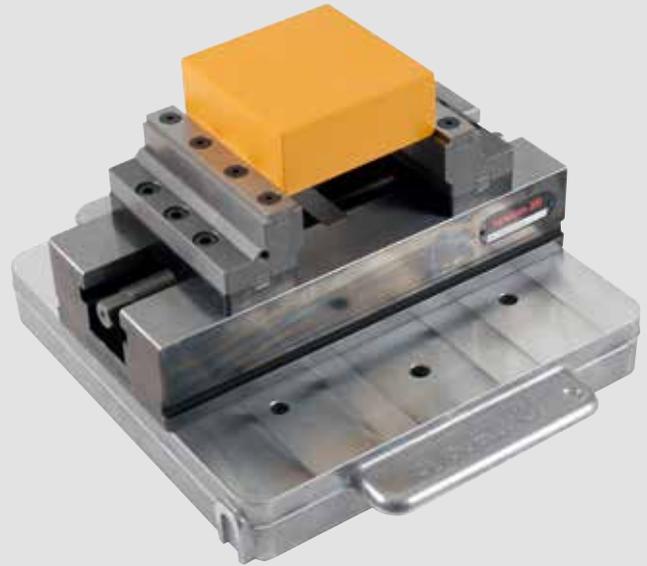

# Zentrierschraubstöcke und Zubehör

Montiert auf Paletten oder Referenzelementen bieten die selbstzentrierenden Maschinenschraubstöcke von System 3R zahlreiche klare Vorteile:

- Einsatzbereit für die Automation
- Exzellente Wiederholgenauigkeit beim Einspannen (innerhalb 2 µm bei Verwendung passend montierter Schraubstöcke in Verbindung mit Spanneinheiten von System 3R)
- Spitzenleistung beim Schneiden mit höchster Zentrier- und Wiederholgenauigkeit
- Hohe Spann- und Haltekräfte
- Stabile und langlebige einteilige Bauweise
- Optimale Zugänglichkeit
- Einfache Reinigung

System 3R ist Ihr einzigartiger Partner für Präzision und Wiederholgenauigkeit Ihrer Spannlösungen.

Einfach zu bestellen.


Produkte sind immer auf Lager.

- Verfügbar für Dynafix Paletten, MacroMagnum Referenzelemente und Macro Referenzelemente
- Die Zentrierschraubstöcke sind mit einer Symmetrie Genauigkeit von 0,02 mm zum Referenzkreuz der Palette, bzw. den Referenzelementen montiert.
- Vielseitigkeit (die Grundkonfiguration enthält keine Spanneinsätze oder Spannbacken, diese können jedoch für eine zweite und dritte Bearbeitungsseite eingesetzt werden; für Rohteile lassen sich Gripeinsätze/-backen nutzen).

## Zentrierschraubstock, Dynafix, 3R-778-CV

Zentrierschraubstock auf Dynafix Palette. Verschiedene Einsätze zur Auswahl (nicht enthalten).


- Schraubstocklänge 280 mm
- Backenbreite 125 mm
- Einspannlänge 186/246 mm
- Spannkraft 50.000 N
- Gewicht 22,8 kg.



## Zentrierschraubstock, MacroMagnum, 3R-688-CV

Zentrierschraubstock auf MacroMagnum Referenzelement. Verschiedene Einsätze zur Auswahl (nicht enthalten).


- Schraubstocklänge 160 mm
- Backenbreite 60 mm
- Einspannlänge 49/93 mm
- Spannkraft 30.000 N
- Gewicht 6,8 kg.



## Zentrierschraubstock, Macro, 3R-658-CV

Zentrierschraubstock auf Macro Referenzelement. Verschiedene Backen zur Auswahl (nicht enthalten).

- Schraubstocklänge 80 mm
- Backenbreite 36 mm
- Einspannlänge 30/78 mm
- Spannkraft 16.000 N
- Gewicht 0,9 kg.




## Zentrierschraubstöcke und Zubehör

### Spanneinsätze (Paar), Dynafix, 3R-778-J4

Spanneinsätze, 125 mm. Grobe Hartmetallbeschichtung. Passend zu Zentrierschraubstock, Dynafix, 3R-778-CV.


- Gewicht 0,15 kg.

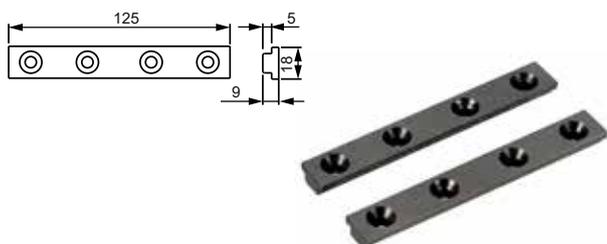

### Gripeinsätze (Paar), Dynafix, 3R-778-J3

Gripeinsätze, 125 mm. Passend zu Zentrierschraubstock, Dynafix, 3R-778-CV.

- Gewicht 0,15 kg.

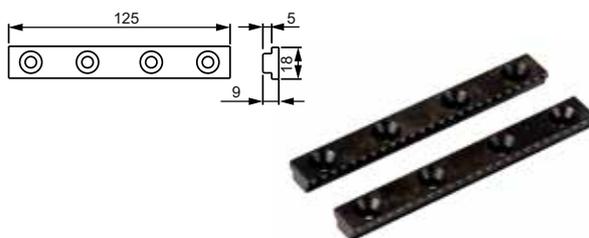

### Spanneinsätze (Paar), MacroMagnum, 3R-688-J4

Spanneinsätze, 60 mm. Grobe Hartmetallbeschichtung. Passend zu Zentrierschraubstock, MacroMagnum, 3R-688-CV.

- Gewicht 0,1 kg.



### Gripeinsätze (Paar), MacroMagnum, 3R-688-J3

Gripeinsätze, 60 mm. Passend zu Zentrierschraubstock, MacroMagnum, 3R-688-CV.

- Gewicht 0,1 kg.



### Spannbacken (Paar), Macro, 3R-658-J2

Spannbacken, 36 mm. Passend zu Zentrierschraubstock, Macro, 3R-658-CV.

- Gewicht 0,2 kg.



### Gripbacken (Paar), Macro, 3R-658-J1

Gripbacken, 36 mm. Passend zu Zentrierschraubstock, Macro, 3R-658-CV.

- Gewicht 0,2 kg.



# Nutzen Sie unseren Kundendienst, um die Betriebszeit Ihrer Ausrüstung zu optimieren

Der Kundendienst von System 3R ist perfekt dafür aufgestellt, Verfügbarkeit, Wert, Präzision und Produktivität Ihrer Ausrüstung von System 3R zu optimieren.

Unser kosteneffizienter, kundenorientierter und fachmännischer Service stellt Ihren Erfolg in den Mittelpunkt, beschleunigt Ihre Produktivität und sorgt für voraussagbare, ununterbrochene Maschinenlaufzeit. Die Servicetechniker von System 3R sind Ihre erfahrenen Fachpartner für eine Reihe von erfolgsfördernden Servicemaßnahmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter von System 3R.

[www.system3r.com](http://www.system3r.com)